

Náskok vďaka inováciám

o k n á a d v e r e



A leading brand of  AFG



HST 77 HI

HST 77 SL



Hliníkové zdvižno-posuvné dvere **Slovaktual HST 77 HI a HST 77 SL**

Prémiový systém pre nízkoenergetické
a pasívne domy



www.slovaktual.sk

SLOVAKTUAL s. r. o., 972 16 Pravenec 272, tel.: 046 - 544 7432, 544 7916, e-mail: slovaktual@slovaktual.sk

Hliníkové zdvižno-posuvné dvere

Slovaktual HST 77 HI a HST 77 SL

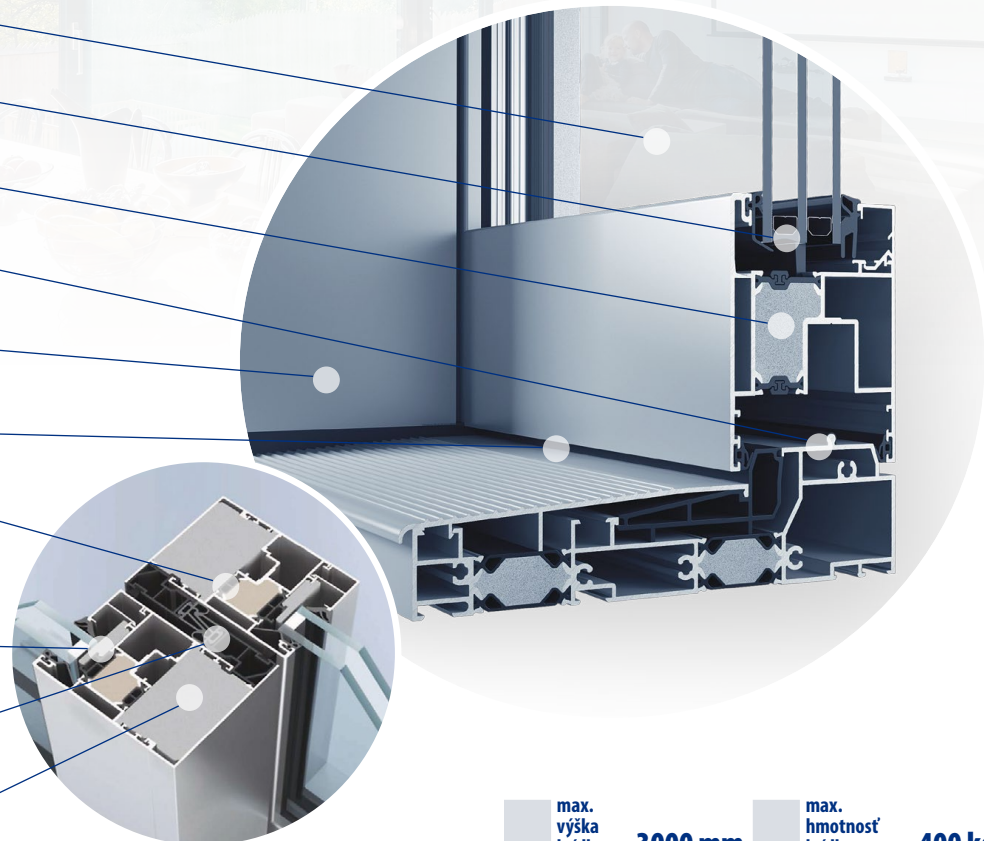
Ideálne riešenie prepojenia interiéru so záhradou a terasou

Súčiniteľ prechodu tepla

pre HST 77 HI

 $U_w = 0,94 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

pre HST 77 SL

 $U_w = 0,82 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ pri izolačnom trojskle s $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ s dištančným rámkom SWISSPACER Ucelosklenené 90 a 180 stupňové rohy
pre maximálne presvetlenie interiérudištančný rámik SWISSPACER U
výrazne eliminuje orosovanie okien100% vyplnenie profilov penou
prispieva k výborným tepelno izolačným vlastnostiamkoľajnica z ušľachtilej ocele
trvalý bezproblémový chodjedinečná povrchová úprava HWR
zabezpečí dlhodobú farebnú stálosť profilovbezbariérový prah
prechod medzi interiérom a exteriérom bez „zakopnutia“prerušenie tepelného mosta
patentovaná technológia zamedzuje vznik
bimetalického efektu (deformácia dverí vplyvom
vysokých teplotných rozdielov)izolačná vložka pod sklom
zamedzuje prefukovaniu do interiéruinovovaný stredový spoj
vyššia odolnosť voči hnanému dažďu a prefukovaniutepelno izolačné vložky
znižujú vyžarovanie chladu do miestnosti

hĺbka krídla	77 mm	max. šírka zasklenia	52 mm	max. výška krídla	3000 mm	max. hmotnosť krídla	400 kg
vodotesnosť	9A	odolnosť proti zaťaženiu vetrom	C3/B3	stavebná hĺbka rámu	HST 77 HI 178 mm	stavebná hĺbka rámu	HST 77 SL 202 mm
		prievzdušnosť	4	bezpečnosť proti vlámaniu			Rc2(WK2)

Patentované technológie

- 100% vyplnenie profilov PUR penou
- technológia pre elimináciu bimetalického efektu
- dlhšia stálosť farieb a lesku a zvýšená odolnosť proti poveternostným vplyvom vďaka povrchovej úprave HWR
- inovovaná geometria prerušeného tepelného mostu zlepšuje tepelno izolačné vlastnosti okien
- technológia injektáže spojov vylepšuje tesnosť a tuhosť spojov (platí iba pre HST 77 SL)
- technológia 2x prerušeného tepelného mostu (platí iba pre HST 77 SL)

Uvedené hodnoty U_w sú vypočítané pre rozmery portálu 3400x2550 mm (odpovedá EnEV 2012).