

Náskok díky inovacím

o k n a a d v e ř e

Slovaktual[®]

A leading brand of  **AFG**



Hliníková okna **Slovaktual W 77 HI**

Prémiový systém pro
pasivní a nízkoenergetické domy



www.slovaktual.cz

SLOVAKTUAL s. r. o., SK-972 16 Pravenec 272, tel.: +421 46 - 544 7432, 544 7916, e-mail: slovaktual@slovaktual.sk

Hliníková okna Slovaktual W 77 HI

Okna s nejvyšším stupněm izolace


Součinitel prostupu tepla

$U_w = 0,72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

při izolačním trojsklu s $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ s distančním rámečkem SWISSPACER U

**Novinka
2016**

**U_w od
0,72 $\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$**

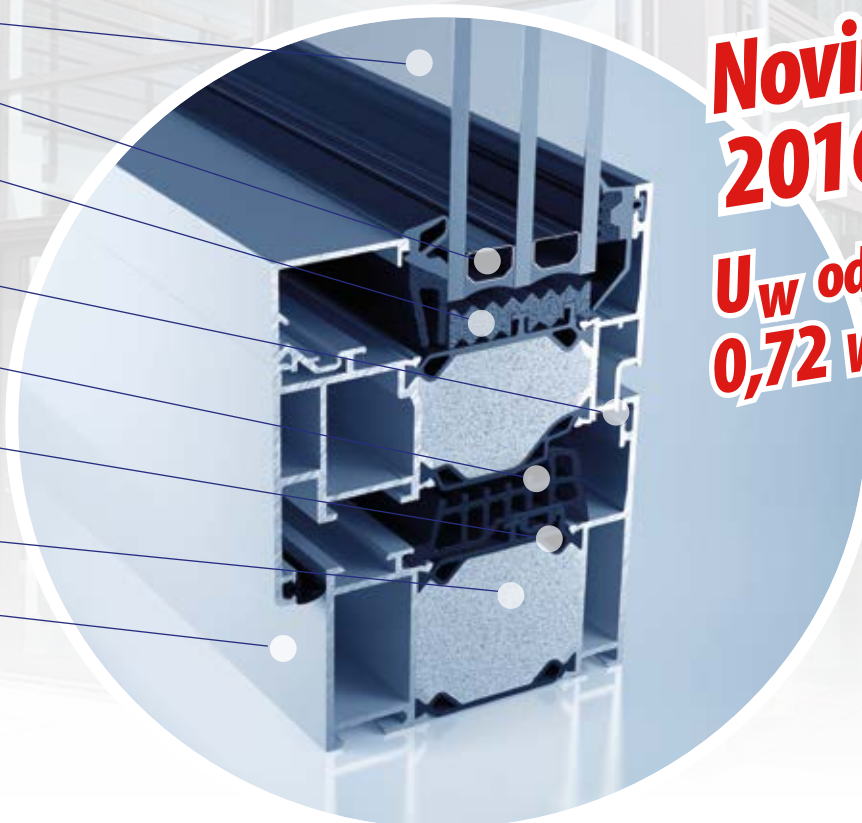

možnost osazení trojskla LUX

pro optickou čistotu a snížení nákladů na vytápění

distanční rámeček SWISSPACER U

výrazně eliminuje rosení oken

tepelná vložka pod sklo

vylepšuje tepelně izolační vlastnosti a eliminuje profukování

možnost osazení 3. těsnění

pro absolutní těsnost vůči hnanému dešti a větru

inovované středové těsnění COEX

pro výrazné zlepšení hodnot tepelné izolace

geometrie izolačních příček

navržena pro optimální tepelně izolační vlastnosti rámu a křídla

100% vyplnění profilů pěnou

pro dokonalé přerušení tepelného mostu

jedinečná povrchová úprava HWR

zabezpečí dlouhodobou barevnou stálost a lesk profilů

možnost osazení skrytého kování

100° úhel otvírání, poistka proti otevření okna

možnost mikroventilace a více polohovatelného větrání

nastavitelná intenzita větrání

stavební hloubka rámu	77 mm	odolnost proti zatížení větrem	C5/B5	max. šířka zasklení	66 mm
vodotesnost	9A	průvzdušnost	4	stavební výška	120 mm



Patentované technologie

- 100% vyplnění profilů PUR pěnou
- dlouhodobější stálost barev a lesku a zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům díky povrchové úpravě HWR
- inovovaná geometrie přerušeno tepelného mostu zlepšuje tepelně izolační vlastnosti oken
- technologie injektáže spojů vylepšuje těsnost a tuhost spojů